

VALSTYBINĖS MAŠINŲ BANDYMO STOTIES
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
MAŠINŲ BANDYMŲ LABORATORIJA

Neries 4, Domeikava, Kauno r.sav., LT- 54370 Tel/faks.: +37037477215
El. paštas sraciuniene@gmail.com



BANDYMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA. 01.005



TVIRTINU

Mašinių bandymų laboratorijos vedėja


.....Stanislava Račiūnienė

20¹⁴ m. ¹¹ mėn. ⁰⁵ d.

**Sunkvežimio Mercedes Benz Atego kėbulo
izoterminių savybių nustatymo
Bandymų protokolas Nr. 593 - 2014**

Turinys:

1. Trumpa bandomojo objekto charakteristika pagal užsakovo duomenis	
1.1. Paskirtis	4
1.2. Techniniai duomenys	4
2. Bandymų sąlygos ir darbo režimas	5
3. Bandymų rezultatai:	6-9

Užsakovo pavadinimas ir jo adresas:

UAB „EVA KING“
Kirtimų 2, Vilnius

Žinios apie bandomąjį objektą:

Gamintojas	Milašauskių TŪB „Žaibas“
Pagaminimo metai ir gamyklinis numeris	2014, b/n
Gavimo ir bandymų pradžios datos	2014-11-03
Bandymų vieta	VMBS
Bandymų užbaigimo data	2014-11-05

Norminių dokumentų, nustatančių bandymo metodus, pavadinimas ir žymenys:

Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) Ženeva 2011 m.
MI 01-2002 *Matavimų atlikimas*

Norminių dokumentų, nustatančių reikalavimus bandomajam objektui, pavadinimas ir žymenys :

Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) Ženeva 2011 m.

Be raštiško bandymų laboratorijos vedėjo sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

1. TRUMPA BANDOMOJO OBJEKTO CHARAKTERISTIKA PAGAL UŽSAKOVO DUOMENIS

1.1. Paskirtis

Sunkvežimio Mercedes Benz Atego kėbulas skirtas greitai gendantiems maisto produktams gabenti.

1.2. Techniniai duomenys

Kėbulo matmenys, m	
vidiniai:	
ilgis	5,13
plotis	2,47
aukštis	2,25
išoriniai	
ilgis	5,30
plotis	2,60
aukštis	2,46

2. BANDYMO SĄLYGOS

ŠIE BANDYMO REZULTATAI SUSIJĘ TIK SU IŠBANDYTU OBJEKTU

2.1 lentelė

Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C	Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C	Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C
0	33,10	7,97	245	33,09	7,80	490	33,03	7,84
5	33,07	7,83	250	33,12	8,06	495	33,09	8,02
10	33,09	8,00	255	33,15	7,91	500	33,05	7,83
15	33,10	7,99	260	33,11	7,81	505	33,08	7,84
20	33,10	7,82	265	33,09	8,06	510	33,13	7,92
25	33,11	8,00	270	33,10	7,81	515	33,15	7,79
30	33,12	7,95	275	33,10	7,95	520	33,10	8,04
35	33,16	7,86	280	33,14	7,94	525	33,06	7,90
40	33,11	7,92	285	33,16	7,78	530	33,08	7,80
45	33,11	7,93	290	33,14	8,05	535	33,10	8,05
50	33,13	7,80	295	33,09	7,82	540	33,09	7,88
55	33,13	8,03	300	33,09	7,92	545	33,07	7,86
60	33,18	7,91	305	33,06	8,02	550	33,08	8,02
65	33,16	7,82	310	33,07	7,79	555	33,15	7,81
70	33,10	8,05	315	33,06	8,03	560	33,15	7,99
75	33,09	7,87	320	33,08	7,88	565	33,12	7,96
80	33,04	7,81	325	33,13	7,83	570	33,08	7,75
85	33,09	8,00	330	33,17	8,05	575	33,05	8,06
90	33,09	7,83	335	33,16	7,90	580	33,06	7,88
95	33,08	7,98	340	33,06	7,80	585	33,01	7,84
100	33,09	7,92	345	33,07	8,05	590	33,03	8,04
105	33,08	7,79	350	33,09	7,84	595	33,01	7,85
110	33,08	8,05	355	33,09	7,89	600	33,03	7,88
115	33,11	7,87	360	33,09	7,99	605	33,05	8,01
120	33,14	7,94	365	33,14	7,77	610	33,06	7,81
125	33,11	8,00	370	33,10	8,05	615	33,06	7,87
130	33,10	7,82	375	33,08	7,85	620	33,06	7,98
135	33,14	7,97	380	33,06	7,81	625	33,05	7,83
140	33,16	7,97	385	33,07	7,95	630	33,05	7,96
145	33,16	7,78	390	33,09	7,82	635	33,09	7,93
150	33,18	8,05	395	33,07	8,03	640	33,10	7,81
155	33,09	7,97	400	33,08	7,98	645	33,08	7,97
160	33,12	7,83	405	33,10	7,80	650	33,08	7,97
165	33,10	7,96	410	33,08	8,04	655	33,08	7,76
170	33,09	7,95	415	33,08	7,89	660	33,05	8,05
175	33,07	7,78	420	33,09	7,82	665	33,07	7,90
180	33,12	8,05	425	33,09	8,03	670	33,07	7,76
185	33,09	7,89	430	33,08	7,84	675	33,05	8,03
190	33,09	7,84	435	33,09	7,96	680	33,05	7,86
195	33,05	8,04	440	33,09	7,96	685	33,06	7,84
200	33,11	7,82	445	33,15	7,80	690	33,03	8,03
205	33,10	7,84	450	33,17	7,99	695	33,00	7,84
210	33,11	7,97	455	33,18	7,96	700	33,08	7,88
215	33,12	7,81	460	33,15	7,84	705	33,10	7,98
220	33,08	8,01	465	33,15	8,00	710	33,08	7,82
225	33,10	7,95	470	33,08	7,94	715	33,06	7,96
230	33,13	7,82	475	33,06	7,80			
235	33,10	8,05	480	33,04	8,04			
240	33,10	7,91	485	32,99	7,85			

1A pavyzdys

Parengta pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių
Prepared in conformity with the provisions of the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP)

Bandymo protokolas Nr. 593-2014

Test report No

1 dalis

Section 1

Transporto priemonės specifikacijos (išskyrus cisternas skystiems maisto produktams vežti)

Specifications of the equipment (equipment other than tanks for the carriage of liquid foodstuffs)

Patvirtinta bandymo stotis:
Approved testing station:

Pavadinimas

Name

VALSTYBINĖ MAŠINŲ BANDYMO STOTIS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Adresas

Address

Neries g. 4, Domeikava, Kauno r.

Transporto priemonės tipas:

Type of equipment:

Sunkvežimis

Markė

Make

MERCEDES

BENZ

Valstybinis numeris

Registration number

HJM541

Identifikavimo Nr.

Serial number

WDB9670241L896800

Eksploatacijos pradžios data

Date of first entry into service

2014-10-24.

Taros svoris

Tare

6280 kg

Keliamoji galia

Carrying capacity

10500

kg

Kėbulas:

Body:

Stipriai izoliuotas

Markė ir tipas

Make and type

--

Serijos Nr.

Identification number

--

Gamintojas

Built by

Milašauskių TŪB "Žaibas"

Savininkas arba valdytojas

Owned or operated by

UAB "Silberauto" Pirklių g.9, Vilnius

Įgaliotas asmuo

Submitted by

UAB "EVA KING" Kirtimų 2, Vilnius

Pagaminimo data

Date of construction

2014

Pagrindiniai matmenys:

Išoriniai:

Outside

ilgis

length

5,3 m, plotis

width

2,6 m, aukštis

height

2,46 m

Vidiniai:

Inside

ilgis

length

5,13 m, plotis

width

2,47 m, aukštis

height

2,25 m

Bendras kėbulo grindų plotas

Total floor area of body

12,6711 m²

Naudingas vidutinis kėbulo tūris

Usable internal volume of body

28,51 m³Bendras kėbulo sienelių vidinio paviršiaus plotas S_iTotal inside surface area S_i of body59,54 m²Bendras kėbulo sienelių išorinio paviršiaus plotas S_eTotal outside surface area S_e of body66,43 m²

Paviršiaus ploto vidurkis:
Mean surface area

$$S = \sqrt{S_i \cdot S_e}$$

62,89 m²

Kėbulo sienelių specifikacijos:
Specifications of the body walls:

Viršus Top	Lubų storis 84 mm
Apacia Bottom	Grindų storis 124 mm
Šonai Sides	Šoninių sienų storis 64 mm Priekinės sienos storis 84 mm

Kėbulo konstrukciniai ypatumai:
Structural peculiarities of body:

kiekis number) durų) of doors	Dvi galinės durys 84 mm storio Vienos šoninės durys 64 mm storio + papildoma izoliacinė plokštė 30 mm
padėtis positions) ventiliacinių angų) of vents	Nėra
ir matmenys and dimensions) ledo pakrovimo angų) of ice-loading apertures	Nėra
Papildoma įranga Accessories		Nėra
K koeficientas K coefficient		0,398 W/m ² K

2A pavyzdys

2 dalis
Section 2

Bendro transporto priemonių (išskyrus cisternas skystiems maisto produktams) šilumos perdavimo koeficiento išmatavimas pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 2.1 punktą
Measurement in accordance with ATP, Annex 1, Appendix 2, sub-section 2.1, of the overall coefficient of heat transfer of equipment other than tanks for liquid foodstuffs

Tikrinimo metodas: vidinis šildymas
Testing method: inside heating

Transporto priemonės durų ir kitų angų uždarymo data ir laikas
Date and time of closure of equipment's doors and other openings

2014-11-03 10:36

Vidurkiai, gauti po 12:0 valandų nuolatinio veikimo
Averages obtained for hours of continuous operation

(nuo 2014-11-04 03:16
From

iki 2014-11-04 15:16
a.m./p.m. to

):
a.m./p.m.):

(a) Kėbulo vidutinė išorės temperatūra: $\theta_e =$
Mean outside temperature of body:

7,91 °C ± 0,08K

(b) Kėbulo vidutinė vidaus temperatūra:
Mean inside temperature of tank:

$$\theta_i = \frac{\sum S_m \cdot \theta_m}{\sum S_m}$$

33,09 °C ± 0,08K

(c) Gautas vidutinis temperatūrų skirtumas: $\Delta \theta =$
Mean temperature difference achieved:

25,18 K

Didžiausias temperatūrų skirtumas:
Maximum temperature spread:

Kėbulo viduje
Inside body

0,19 K

Kėbulo išorėje
Outside body

0,31 K

Kėbulo sienelių vidutinė temperatūra
Mean temperature of walls of body

$$\frac{\theta_e + \theta_i}{2}$$

20,50 °C

Bendra tikrinimo trukmė
Total duration of test:

28:40 h:min

Pastovaus veikimo trukmė
Duration of continuous operation

12:0 h:min

Šilumos keitiklių sunaudota energija: W_1
Power consumed in exchangers

602 W

Ventiliatorių absorbuota energija: W_2
Power absorbed by fans

29 W

Bendras šilumos perdavimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:
Overall coefficient of heat transfer calculated by the formula:

$$K = \frac{W_1 + W_2}{S \times \Delta \theta}$$

$K =$ 0,398 W/m² K

Tikrinimo matavimų didžiausia paklaida
Maximum error of measurement with test used

1,3 %


Pastabos Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama

Remarks

sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip šešerius metus; transporto priemonė turi skiriamąjį ženklą IR

Tačiau naudotis šio patikrinimo ataskaita kaip transporto priemonės tipo oficialaus patvirtinimo sertifikatu pagal ATP 1 priedo 1 papildymo 2a punktą galima ne ilgiau kaip šešerius metus, t.y. iki 2020-11

Temperatūrų grafikas

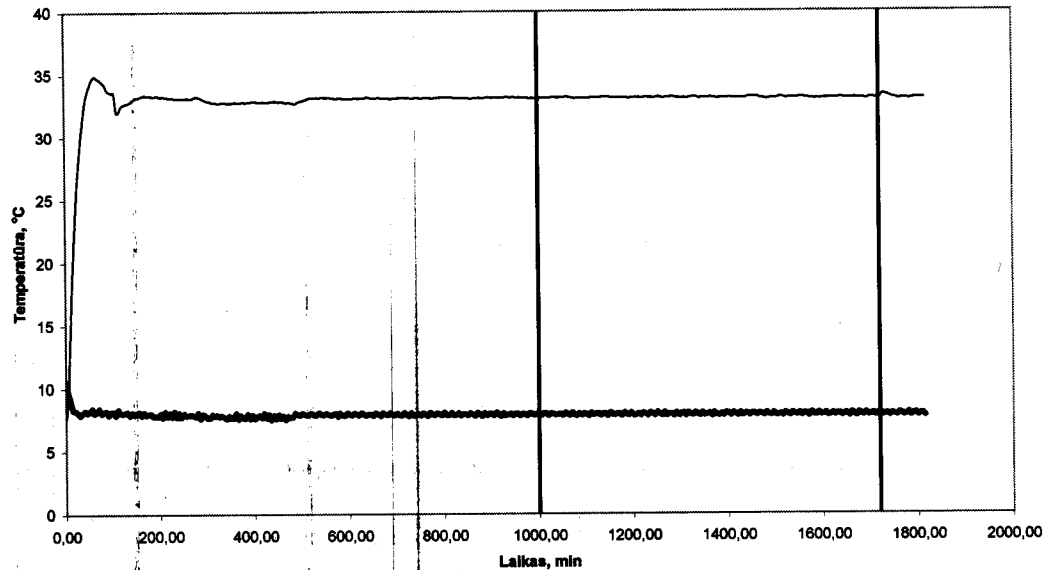

Sudarė: Ekspertas
Done at:

Rimutis Dromantas
Atsakingas asmuo
Testing Officer

Data 2014.11.05
On