

VALSTYBĖS ĮMONĖS MAŠINŲ BANDYMO STOTIES  
**MAŠINŲ BANDYMŲ LABORATORIJA**  
Neries 4, Domeikava, Kauno r. sav., LT- 54370 Tel/faks.: +37037477215  
El. paštas sraciuniene@gmail.com



BANDYMAI  
ISO/IEC 17025 Nr. LA. 01.005



**TVIRTINU**

Mašinų bandymų laboratorijos vedėja

..... Stanislava Račiūnienė

2015 m. ....10..... mėn. ....23 d.

**Puspriekabės LAMBERET LVFS 3E kėbulo izoterminių  
savybių nustatymo ir šaldymo įrangos patikros  
Bandymų protokolas Nr. 435-2015**

Turinys:

1. Trumpa bandomojo objekto charakteristika pagal užsakovo duomenis	
1.1. Paskirtis	4
1.2. Techniniai duomenys	4
2. Bandymų sąlygos ir darbo režimas	5
3. Bandymų rezultatai:	6-12

Užsakovo pavadinimas ir jo adresas:

UAB „Rima Gražienė ir partneriai“  
Žemynos g. 6-90, Vilnius

Žinios apie bandomąjį objektą:

Gamintojas	Lamberet Construction Isothermes
Pagaminimo metai ir gamyklinis numeris	VM3LVFS3E11R10633
Gavimo ir bandymų pradžios datos	2015-10-19
Bandymų vieta	VĮ MBS
Bandymų užbaigimo data	2015-10-23

**Norminių dokumentų, nustatančių bandymo metodus, pavadinimas ir žymenys:**

Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) Ženeva 2011 m.

MI 01-2002 *Matavimų atlikimas*

**Norminių dokumentų, nustatančių reikalavimus bandomajam objektui, pavadinimas ir žymenys :**

Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) Ženeva 2011 m.

**Be raštiško bandymų laboratorijos vedėjo sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos**

*VĮ MBS MBL Bandymų protokolas Nr. 435-2015*

## 1. TRUMPA BANDOMOJO OBJEKTO CHARAKTERISTIKA PAGAL UŽSAKOVO DUOMENIS

### 1.1. Paskirtis

Puspriekabės LAMBERET LVFS 3E izoterminis kėbulas skirtas greitai gendantiems maisto produktams gabenti.

### 1.2. Techniniai duomenys

Kėbulo matmenys, m	
vidiniai:	
ilgis	13,43
plotis	2,48
aukštis	2,60
išoriniai	
ilgis	13,55
plotis	2,60
aukštis	2,84

## 2. BANDYMO SĄLYGOS

### ŠIE BANDYMO REZULTATAI SUSIJĘ TIK SU IŠBANDYTU OBJEKTU

2.1 lentelė

Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C	Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C	Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C
0	32,80	8,35	245	32,80	8,36	490	32,88	8,34
5	32,80	8,36	250	32,80	8,37	495	32,85	8,34
10	32,80	8,36	255	32,82	8,35	500	32,84	8,32
15	32,79	8,41	260	32,82	8,35	505	32,84	8,32
20	32,77	8,42	265	32,79	8,35	510	32,81	8,33
25	32,75	8,42	270	32,82	8,35	515	32,82	8,33
30	32,79	8,41	275	32,81	8,35	520	32,82	8,33
35	32,79	8,43	280	32,82	8,34	525	32,86	8,33
40	32,80	8,42	285	32,83	8,33	530	32,84	8,33
45	32,80	8,41	290	32,84	8,35	535	32,84	8,33
50	32,85	8,38	295	32,80	8,34	540	32,86	8,33
55	32,85	8,39	300	32,83	8,36	545	32,85	8,34
60	32,83	8,37	305	32,84	8,36	550	32,83	8,33
65	32,83	8,34	310	32,84	8,35	555	32,81	8,33
70	32,79	8,37	315	32,82	8,35	560	32,83	8,35
75	32,77	8,36	320	32,84	8,34	565	32,86	8,34
80	32,80	8,33	325	32,81	8,35	570	32,86	8,33
85	32,81	8,36	330	32,82	8,36	575	32,85	8,34
90	32,82	8,31	335	32,86	8,34	580	32,86	8,33
95	32,80	8,33	340	32,88	8,35	585	32,87	8,34
100	32,77	8,31	345	32,90	8,34	590	32,85	8,33
105	32,77	8,31	350	32,91	8,34	595	32,84	8,31
110	32,82	8,31	355	32,88	8,36	600	32,79	8,32
115	32,81	8,30	360	32,90	8,34	605	32,80	8,32
120	32,81	8,30	365	32,90	8,36	610	32,80	8,33
125	32,81	8,32	370	32,87	8,34	615	32,80	8,33
130	32,83	8,30	375	32,86	8,36	620	32,84	8,33
135	32,82	8,31	380	32,80	8,35	625	32,81	8,33
140	32,81	8,34	385	32,83	8,34	630	32,78	8,32
145	32,78	8,33	390	32,86	8,35	635	32,79	8,35
150	32,76	8,36	395	32,87	8,33	640	32,87	8,32
155	32,77	8,35	400	32,86	8,32	645	32,85	8,33
160	32,78	8,36	405	32,83	8,32	650	32,84	8,33
165	32,79	8,39	410	32,86	8,34	655	32,85	8,33
170	32,81	8,37	415	32,85	8,32	660	32,84	8,33
175	32,86	8,40	420	32,85	8,32	665	32,87	8,32
180	32,82	8,40	425	32,85	8,34	670	32,86	8,32
185	32,83	8,41	430	32,86	8,33	675	32,85	8,31
190	32,83	8,46	435	32,83	8,34	680	32,84	8,31
195	32,80	8,56	440	32,82	8,34	685	32,87	8,31
200	32,80	8,54	445	32,79	8,33	690	32,85	8,32
205	32,81	8,57	450	32,79	8,33	695	32,81	8,31
210	32,81	8,55	455	32,79	8,32	700	32,89	8,33
215	32,82	8,53	460	32,82	8,33	705	32,91	8,32
220	32,84	8,49	465	32,83	8,33	710	32,87	8,33
225	32,85	8,48	470	32,83	8,34	715	32,87	8,34
230	32,85	8,44	475	32,83	8,33			
235	32,83	8,41	480	32,85	8,33			
240	32,81	8,40	485	32,88	8,34			

1A pavyzdys

Parengta pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių  
Prepared in conformity with the provisions of the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP)

**Bandymo protokolas Nr. 435-2015**

Test report No

**1 dalis**

Section 1

**Transporto priemonės specifikacijos ( išskyrus cisternas skystiems maisto produktams vežti)**

Specifications of the equipment (equipment other than tanks for the carriage of liquid foodstuffs)

**Patvirtinta bandymo stotis:**

Approved testing station:

**Pavadinimas**

Name

VALSTYBĖS ĮMONĖ MAŠINŲ BANDYMO STOTIS

**Adresas**

Address

Neries g. 4, Domeikava, Kauno r.

**Transporto priemonės tipas:**

Type of equipment:

Puspriekabė

**Markė**

Make

LAMBERĖT

LVFS 3E

**Valstybinis numeris**

Registration number

NV561

**Identifikavimo Nr.**

Serial number

VM3LVFS3E11R10633

**Eksplotacijos pradžios data**

Date of first entry into service

2009.08.26

**Taros svoris**

Tare

8220 kg

**Keliamoji galia**

Carrying capacity

27000 kg

**Kėbulas:**

Body:

**Markė ir tipas**

Make and type

LAMBERET

LVFS 3E

**Serijos Nr.**

Identification number

VM3LVFS3E11R10633

**Gamintojas**

Built by

Lamberet Construction Isothermes

**Savininkas arba valdytojas**

Owned or operated by

UAB RIMA GRAŽIENĖ IR PARTNERIAI, Žemynos g.6-90, Vilnius

**Įgaliotas asmuo**

Submitted by

UAB RIMA GRAŽIENĖ IR PARTNERIAI, Žemynos g.6-90, Vilnius

**Pagaminimo data**

Date of construction

2009

**Pagrindiniai matmenys:****Išoriniai:**

Outside length

13,55 m, plotis

width

2,6 m, aukštis

height

2,84 m

**Vidiniai:**

Inside length

13,43 m, plotis

width

2,48 m, aukštis

height

2,6 m

**Bendras kėbulo grindų plotas**

Total floor area of body

33,3064 m<sup>2</sup>**Naudingas vidutinis kėbulo tūris**

Usable internal volume of body

86,60 m<sup>3</sup>**Bendras kėbulo sienelių vidinio paviršiaus plotas S<sub>i</sub>**Total inside surface area S<sub>i</sub> of body149,34 m<sup>2</sup>

**Bendras kėbulo sienelių išorinio paviršiaus plotas  $S_e$** 162,19 m<sup>2</sup>Total outside surface area  $S_e$  of body**Paviršiaus ploto vidurkis:**

$$S = \sqrt{S_i \cdot S_e}$$

155,64 m<sup>2</sup>

Mean surface area

**Kėbulo sienelių specifikacijos:**

Specifications of the body walls:

**Viršus**

Top

Lubų storis 105mm**Apačia**

Bottom

Grindų storis 135 mm**Šonai**

Sides

Sienų storis 60mm**Kėbulo konstrukciniai ypatumai:**

Structural peculiarities of body:

**kiekis**

Number

) durų

) of doors

2 galinės durys 80mm storio**padėtis**

positions

) ventiliacinių angų

) of vents

Nėra**ir matmenys**

and dimensions

) ledo pakrovimo angų

) of ice-loading apertures

Nėra**Papildoma įranga**

Accessories

Nėra**K koeficientas**

K coefficient

0,398W/m<sup>2</sup>K

2A pavyzdys

2 dalis  
Section 2

**Bendro transporto priemonių (išskyrus cisternas skystiems maisto produktams) šilumos perdavimo koeficiento išmatavimas pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 2.1 punktą**  
Measurement in accordance with ATP, Annex 1, Appendix 2, sub-section 2.1, of the overall coefficient of heat transfer of equipment other than tanks for liquid foodstuffs

**Tikrinimo metodas: vidinis šildymas**

Testing method: inside heating

**Transporto priemonės durų ir kitų angų uždarymo data ir laikas**

Date and time of closure of equipment's doors and other openings

2015-10-19 14:31**Vidurkiai, gauti po \_\_\_\_\_ 12:0 \_\_\_\_\_ valandų nuolatinio veikimo**

Averages obtained for \_\_\_\_\_ hours of continuous operation

(nuo 2015-10-20 07:02

(From

iki

2015-10-20 19:02

):

a.m./p.m. to

a.m./p.m.):

**(a) Kėbulo vidutinė išorės temperatūra:  $\theta_e =$** 

Mean outside temperature of body:

8,35 °C ± 0,08K**(b) Kėbulo vidutinė vidaus temperatūra:**

Mean inside temperature of tank:

$$\theta_i = \frac{\sum S_m \cdot \theta_m}{\sum S_m}$$

32,83 °C ± 0,08K**(c) Gautas vidutinis temperatūrų skirtumas:  $\Delta \theta =$** 

Mean temperature difference achieved:

24,47 K**Didžiausias temperatūrų skirtumas:**

Maximum temperature spread:

**Kėbulo viduje**

Inside body

0,16 K**Kėbulo išorėje**

Outside body

0,27 K**Kėbulo sienelių vidutinė temperatūra**

Mean temperature of walls of body

$$\frac{\theta_e + \theta_i}{2}$$

20,59 °C**Bendra tikrinimo trukmė**

Total duration of test:

28:31 h:min**Pastovaus veikimo trukmė**

Duration of continuous operation

12:0 h:min**Šilumos keitiklių sunaudota energija:  $W_1$** 

Power consumed in exchangers

1452 W**Ventiliatorių absorbuota energija:  $W_2$** 

Power absorbed by fans

63 W



Bendras šilumos perdavimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

$$K = \frac{W_1 + W_2}{S \times \Delta \theta_2}$$

Overall coefficient of heat transfer calculated by the formula:

$$K = \underline{\hspace{2cm}} \quad 0,398 \text{ W/m}^2 \text{ K}$$

Tikrinimo matavimų didžiausia paklaida

1,3 %


Maximum error of measurement with test used

Pastabos Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama

Remarks

sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip šešerius metus; transporto priemonė turi skiriamąjį ženklą IRTačiau naudotis šio patikrinimo ataskaita kaip transporto priemonės tipo oficialaus patvirtinimo sertifikatu pagal ATP 1 priedo 1 papildymo 2a punktą galima ne ilgiau kaip šešerius metus, t.y. iki 2021-10

Temperatūrų grafikas

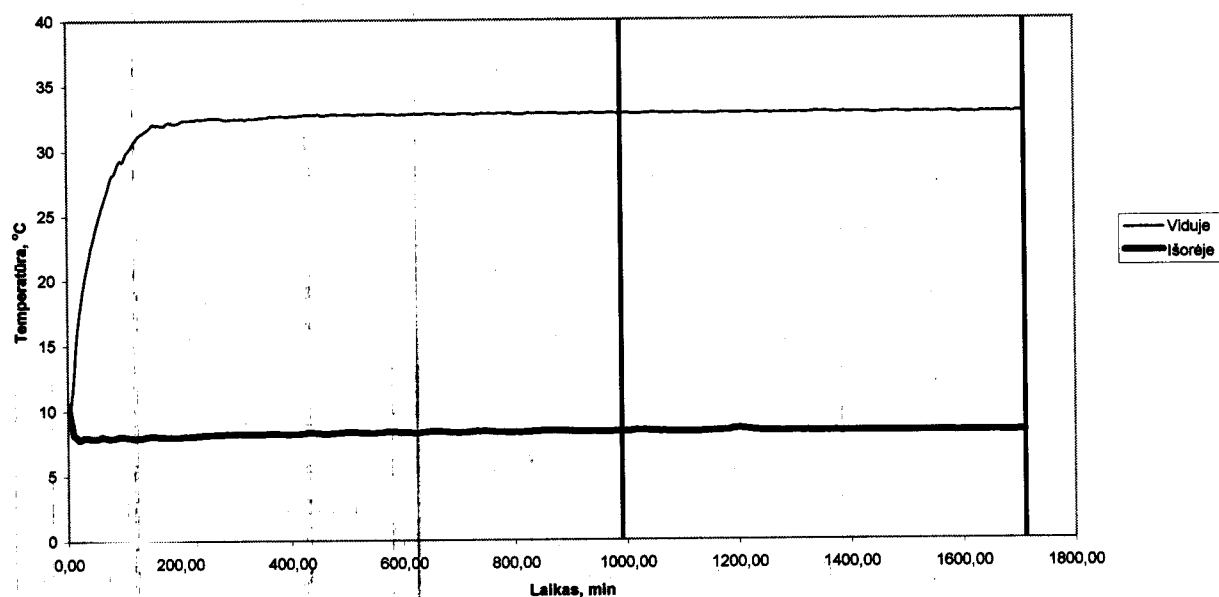Sudarė: Ekspertas

Done at:

Rimutis Dromantas

Atsakingas asmuo

Testing Officer

Data 2015-10-22.


On

### 3. ŠALDYMO ĮRANGOS PATIKROS SĄLYGOS

#### ŠIE BANDYMO REZULTATAI SUSIJĘ TIK SU IŠBANDYTU OBJEKTU

Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C	Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C	Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C
0	18,68	18,75	245	-21,23	27,06			
5	17,87	18,33	250	-21,32	27,15			
10	11,44	17,35	255	-21,40	27,20			
15	6,76	17,76	260	-21,43	27,32			
20	2,44	19,40	265	-21,50	27,41			
25	-0,86	20,58	270	-21,59	27,31			
30	-3,04	21,28	275	-21,63	27,46			
35	-5,10	22,14	280	-21,71	27,46			
40	-6,64	22,71	285	-21,73	27,43			
45	-8,19	23,27	290	-21,80	27,46			
50	-9,46	23,67	295	-21,87	27,58			
55	-10,52	24,18	300	-21,93	27,56			
60	-11,51	24,75						
65	-12,25	24,85						
70	-13,04	24,63						
75	-13,79	24,64						
80	-14,37	24,61						
85	-14,86	24,74						
90	-15,27	24,83						
95	-15,71	25,02						
100	-16,07	25,18						
105	-16,46	25,26						
110	-16,75	25,33						
115	-17,02	25,38						
120	-17,29	25,55						
125	-17,59	25,69						
130	-17,79	25,64						
135	-18,07	25,79						
140	-18,23	25,80						
145	-18,42	25,90						
150	-18,67	25,82						
155	-18,85	25,93						
160	-18,99	26,00						
165	-19,19	26,25						
170	-19,37	26,21						
175	-19,58	26,19						
180	-19,75	26,24						
185	-19,88	26,40						
190	-20,05	26,49						
195	-20,20	26,44						
200	-20,34	26,46						
205	-20,47	26,58						
210	-20,55	26,73						
215	-20,65	26,80						
220	-20,82	26,82						
225	-20,86	26,86						
230	-20,95	26,88						
235	-21,05	26,97						
240	-21,11	27,07						

Temperatūrų grafikas

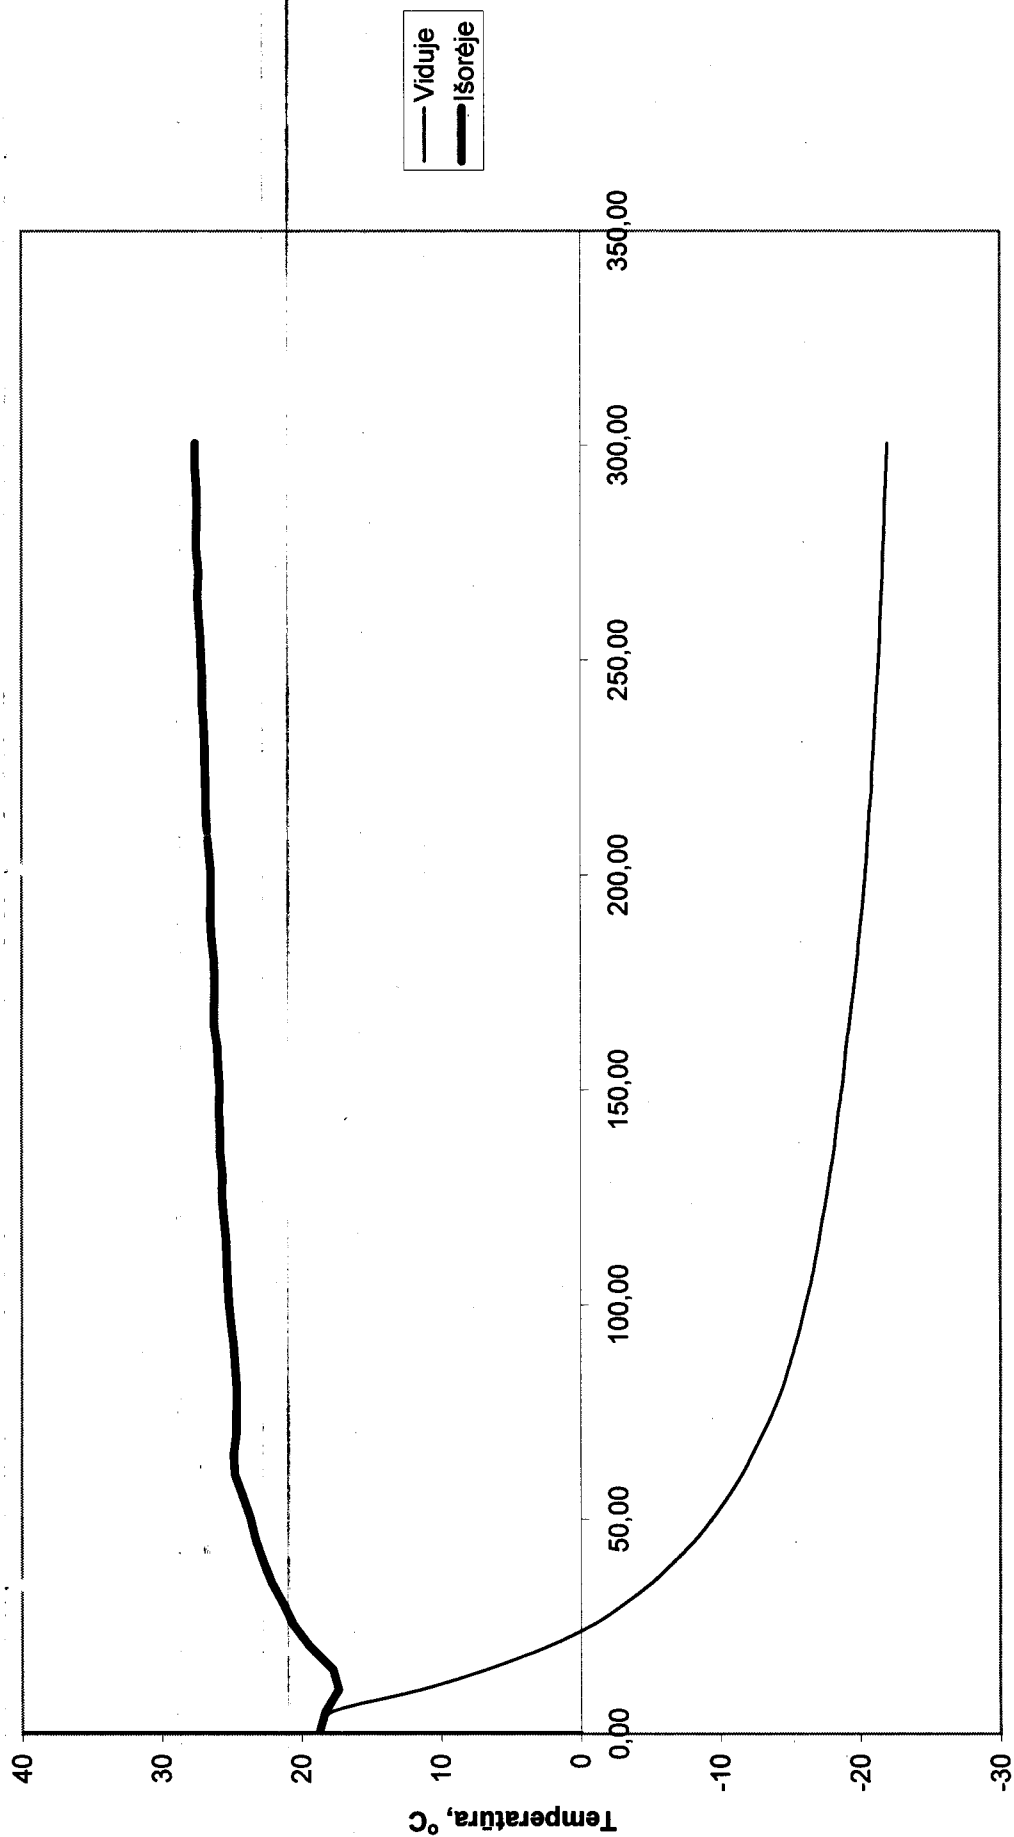

### 3.1. Puspriekabės LAMBERET LVFS 3E izoterminio kėbulo šaldymo įrangos CARRIER efektyvumo patikrinimas

Bandymo metu nustatyta, kad esant vidutinei išorės temperatūrai + 26,49 °C, kėbulo viduje per 3,17 valandos pasiekta  $(-20,05)^{\circ}\text{C}$  temperatūra. Šaldymo agregatas dirbo su vidaus degimo varikliu.

Šaldymo agregato bandymo rezultatai pateikti akredituotos ir pripažintos bandymų laboratorijos Cemafruid D'ANTONY PARC DE TOURVOIE BP 44 92 163 ANTONY CEDEX FRANCE ataskaitoje Nr. M 523


Šaldymo agregato gamintojas	CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIE S.A.
Markė	CARRIER
Tipas	MAXIMA 1200
Bandomo objekto serijos Nr.	FB105057
Serijos numeris	RB101116
Aušinimo skystis	R 404 A
Aušinimo skysčio kiekis	7,0 kg

Naudingas šaldymo galingumas esant + 30° C išorės temperatūrai

Kėbulo vidaus temperatūra, °C	Naudingas šaldymo galingumas, W
-20	7205
-10	10240
0	12260

Puspriekabės LAMBERET LVFS 3E izoterminio kėbulo šilumos perdavimo koeficientas K ir šaldymo agregato CARRIER bandymų rezultatai atitinka C klasės, stipriai izoliuotos transporto priemonės refrižeratoriaus (FRC), reikalavimus.

Ekspertas

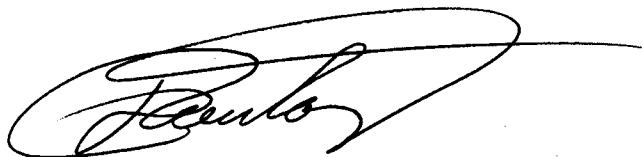

Rimutis Dromantas